



En la Industria del Plástico se requiere de Resistencias para Colada Caliente, así como de controles de temperatura, que cumplan las normas más rigurosas como son UL, CSA, CE. Que garanticen la calidad así como la mejor operación, como distribuidor directo le ofrecemos el producto al mejor precio.

HOT-SET (ALEMANIA), THERMIC (USA),

MARATHÓN (USA)

- Resistencias microtubulares para colada caliente
- Sección cuadrada, rectangular y redonda
- Opcional con termopar integrado
- Construcción hermética
- Diferentes salidas de terminales
- Microtubulares cubiertas con un cinturón de acero inoxidable y ahogadas en bronce

DIMENSIONES

- Sección de la microtubular tubular 2.2mm x 4.2mm, 3.4mm x 3.4mm, 1.6mm., 3.1mm de diámetro
- Desde 8 mm hasta 100 mm de diámetro en diferentes anchos

TERMOPAR INTEGRADO

- Tipo J en Hierro-Constantan



CALENTAMIENTO Y VENTILACIÓN INDUSTRIAL






Controlamos la temperatura con gran exactitud en sus moldes de colada caliente, nuestros sistemas son manuales y automáticos

ESPECIFICACIONES

- Módulos de 3, 5, 6, 8 y 12 zonas
- Rango de temperatura: de 32 a 842°F (0 a 450°C)
- Estabilidad de la temperatura + - 0.5% del total de la escala cerca del ambiente rango 0 a 50°C
- Calibración de exactitud: Mejor que el 0.3% de toda la escala
- Tiempo de respuesta: Menor que el 0.5 segundos
- °F /°C: Seccionable

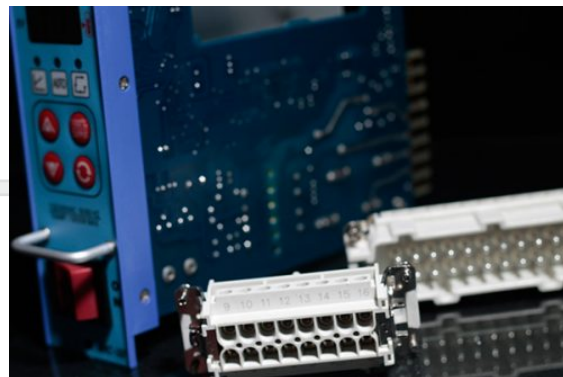

ESPECIFICACIÓN DE SALIDA

- Voltaje: 120 ó 240 Volts
- Poder (capacidad) 15 Amperes, 3600 Watts en 240V / 15Amperes, 1800Watts en 120V



ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS DE ALIMENTACIÓN

- Voltaje de entrada 110V ó 240V +- 10%
- Frecuencia del voltaje 50-60Herz

COMPACTIBILIDAD

- Polimold
- DME
- Athena
- MCS

ACCESORIOS

- Tarjeta de control individuales
- Cables de poder
- Cables de control
- Caja de conexión al molde
- Clavijas, enchufes, conectores

NORMAS DE CALIDAD

- UL, CE, CSA